


Quiz

Soluzioni foto pubblicate sul numero di giugno 2013 (1.13)

Totale cartoline pervenuteci 304 di cui 85 esatte e 219 errate
Le situazioni irregolari sono le seguenti: 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9

- 1) Il parapetto di sommità del ponteggio a protezione dei lavori in copertura è di altezza inferiore al metro rispetto al piano di gronda.
- 2) Il piano di lavoro utilizzato per il getto del muro è formato da una singola tavola, ed inoltre, nessun lavoratore che compare nella fotografia indossa l'elmetto.
- 4) Le mensole, da utilizzare come piano di lavoro di un ponteggio con parti a sbalzo, sono prive di parapetto verso i balconi e il parapetto è incompleto manca tavola fermapiede verso l'esterno.
- 6) La carrucola modello "ciclista" - vietato l'utilizzo.
- 7) Il parapetto del piano di lavoro dei casseri è privo di tavola fermapiede, inoltre, in alcune parti il parapetto esistente è costituito da listelli e non sottomisure (fodere).
- 9) Il ponteggio in fase di smontaggio: piano di calpestio e parapetti incompleti, alcune fodere collegano il piano del ponteggio con scala a pioli e un muro esistente, infine le parti del ponteggio parzialmente incomplete non sono delimitate.
- 3) Ponteggio provvisto di regolare parapetto sul lato verso l'interno per eccessiva distanza dal filo fabbricato massima distanza cm.20 e parapetto in legno sul solaio verso il ponteggio formato da corrente superiore intermedio e tavola fermapiede.
- 5) Armatura solaio in travetti e pignatte con utilizzo di rete anticaduta contro il rischio di caduta verso l'interno.
- 8) Porzione di ponteggio in aggetto con sottoponte di sicurezza formato dallo stesso materiale impiegato nel piano di lavoro.

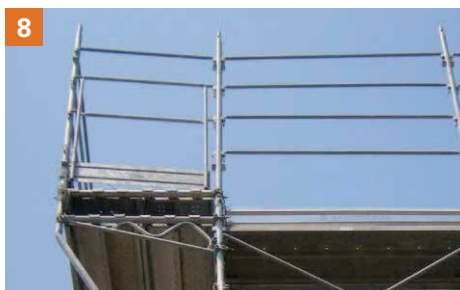

**CONSIDERATO CHE MOLTI
 ERRONEAMENTE HANNO
 INDICATO LE TRE SITUAZIONI
 NORMALI COME IRREGOLARI
 SI RITIENE OPPORTUNO
 CHIARIRE CHE:**